QCS-CM2062T

6.5" 2 way Coaxial Ceiling Speaker, UL1480 Compliant
Haut-parleur coaxial de plafond 6.5" à 2 voies, Conforme UL1480

General Description:

The Quest Commercial QCS-CM2062T are designed to provide high-intelligibility voice, program music and versatile signal reproduction in commercial, industrial and institutional applications such as; restaurants, boardrooms, class rooms, conference rooms, retail stores, malls, airports, train stations, warehouse and anywhere a commercial background or foreground Music or Paging is required. A tap selector switch, up to 30W, allows for easy system tuning and configuration for 70V or 100V distributed systems, and an 8-ohms transformer bypass setting are included for maximum system versatility. The UL-compliant enclosure is constructed of high-impact, injection-molded plastic and includes a press-fitted grille design that blends well with contemporary architecture. The enclosures are housed in steel backing cans and include a terminal block inside a wiring chamber to allow for easy system wiring and daisy-chain wiring to additional enclosures.

Description Générale:

Les Quest Commercial QCS-CM2062T sont conçus pour fournir une haute intelligibilité, une musicalité et une reproduction polyvalente du signal dans des applications commerciales, industrielles et institutionnelles telles que; restaurants, salles de conférence, salles de classe, salles de conférence, magasins de détail, centres commerciaux, aéroports, gares, entrepôts et partout où une musique d'ambiance ou appel général est requis. Un ajustement de transformateur, jusqu'à 30W, permet un réglage et une configuration aisés du système pour les systèmes distribués de 70V ou 100V, et un réglage de dérivation de 8 ohms est inclus pour une polyvalence maximale du système. L'enceinte conforme à la norme UL est fabriquée en plastique moulé par injection à fort impact et comprend une conception de calandre ajustée à la presse qui se marie bien avec l'architecture contemporaine. Les boîtiers sont logés dans des boitiers en acier et comprennent un bornier à l'intérieur d'une chambre de câblage pour permettre un câblage facile du système et un câblage en chaîne pour des boîtiers supplémentaires.



Features:

- **High intelligibility with exceptional uniform coverag**
- **Support Rails and C-Rings included**
- **Steel Back can**
- **Conduit-capable clamp for wiring**
- **Wiring chamber with screw lock**
- **Perforated aluminium grille with inner fabric**


Caractéristiques:

- **Haute intelligibilité avec une couverture uniforme exceptionnelle**
- **Rails de montage et anneaux en C inclus**
- **Boitiers en acier**
- **Pince à conduit pour le câblage**
- **Chambre de câblage avec serrure à vis**
- **Grille en aluminium perforée avec tissu intérieur**


Specifications / Spécifications

	QCS-CM2062T
Loudspeaker Type - Type d'enceinte :	6.5" 2-way, Coaxial, 8 ohm - 70V/100V
Max Input Ratings (8 ohm) - Puissance Maximale (8 ohms) :	60W Cont., 120 W program
Nominal Impedance - Impédance Nominale :	8 Ohms
Frequency response - Réponse de fréquence :	65 HZ - 20 kHz
Sensitivity - Sensibilité :	87dB SPL 1W/1m
Max SPL - SPL Maximum :	102db RMS, 108dB Peek
Transformer Taps - Points de Réglage du Transformateur :	30W, 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W (70V) and/et 8 ohms
Nominal Coverage - Couverture nominale :	110° Conical / Conique
Back Can - Boitier arrière :	Steel / Acier
Component - Composants :	**LF**: 6.5" woofer (1" VC)
	HF: 3/4"”(19 mm) silk dome
Grill - Grille :	Aluminium
Dimensions :	**Diameter** - Diamètre : 10.25" (260.4mm)
	Depth - Profondeur : 7.375" (187.3mm)
Cutout Diameter - Diamètre de Montage :	9.06” (230mm)
Net weight (unit) - Poids net (unité) :	7.6 lb (3.45 kg)
Shipping weight (Pair) - Poids d'expédition (Paire) :	20.4 lb (9.25 kg)
Shipping Dimension (Pair) - Dimensions d'expédition (Paire) :	24.5" x 13.25" x 12.5" (622 x 337 x 318 mm)
Color - Couleur :	White / Blanc

Packaging / Emballage :

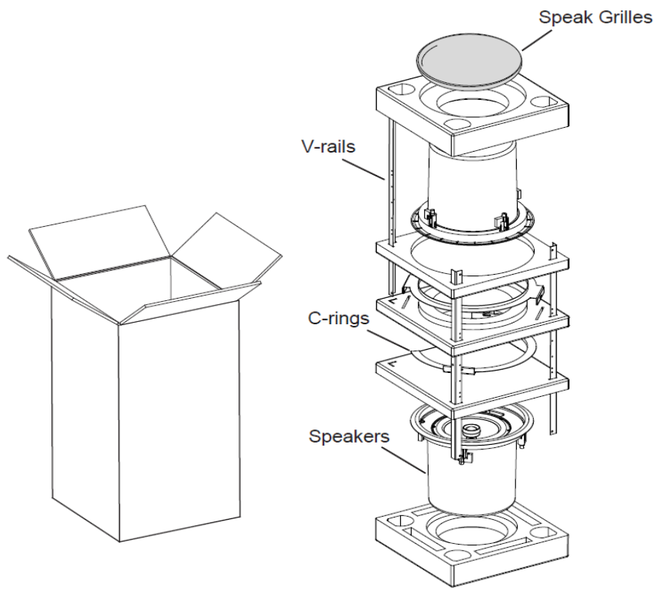

Installation :

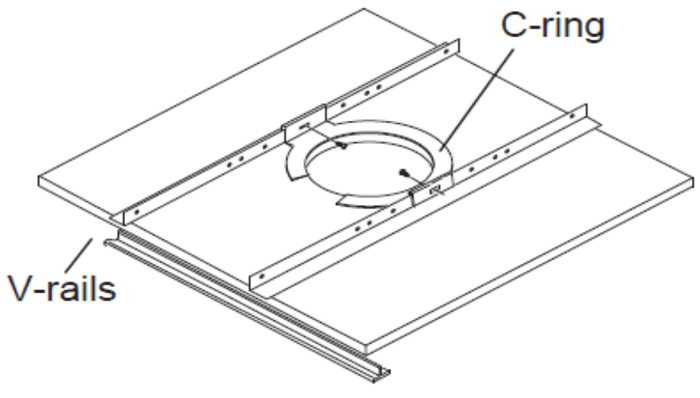

Copyright © Quest Commercial 2018
www.eriksoncommercial.com